

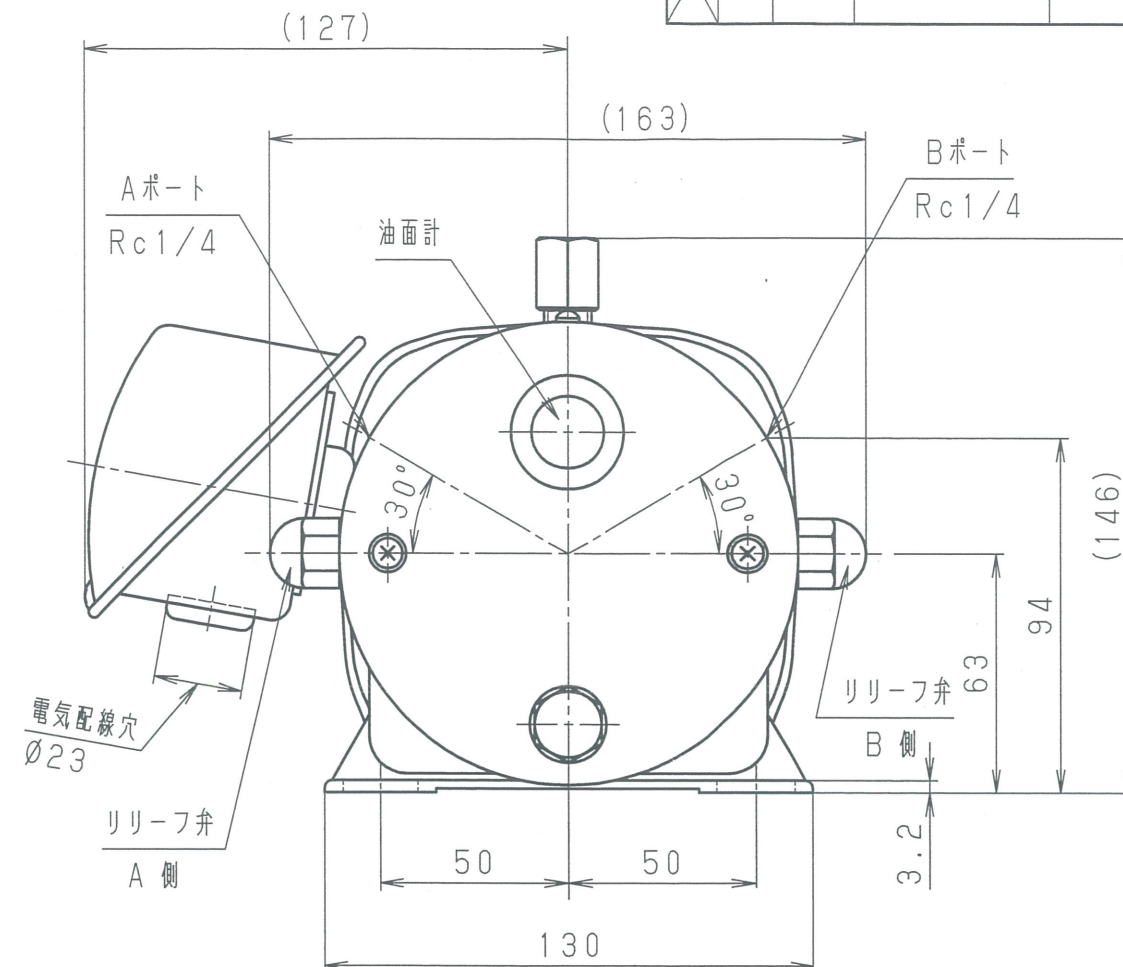



符号 ISS.	個所 NUM.	改訂No. REV. NO.	改訂理由 REASON	年月日 DATE	改訂者 REV.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
△								
△								
△								
△								

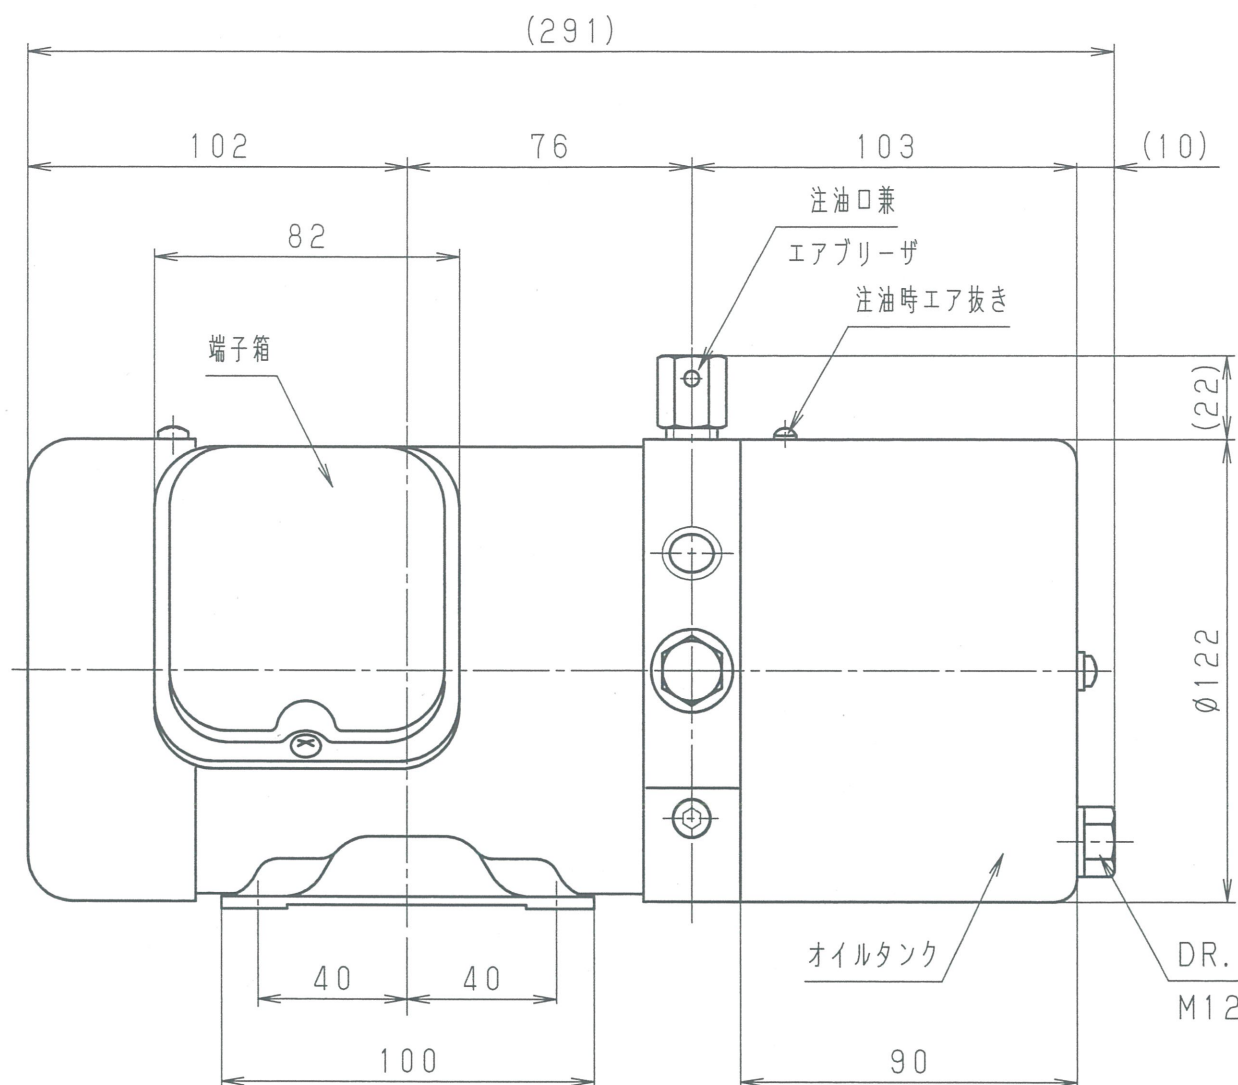

油圧パッケージ基本仕様

形 式	品 番	TS-02P1C-5H	TS-02P1C-10H	TS-02P1C-12H
ポンプ	無負荷時吐出量 (50/60Hz)	0.8/0.95 L/min	1.6/1.9 L/min	1.9/2.3 L/min
	定格圧力	6.0 MPa	3.5 MPa	3.0 MPa
リリース弁	設定圧力	6.0 MPa	3.5 MPa	3.0 MPa
	最低設定圧力	3.0 MPa	1.5 MPa	1.5 MPa
タンク	全油量 (上下限差)	0.5L (0.15L)		
	出力・相数	0.2kw, 3Ø		
モーター	電源	200V 50Hz	200V 60Hz	220V 60Hz
	電流	1.3A	1.2A	1.2A
取付方向		モーターベース下側横取付け		
回転方向 (ファンカバーより見て)		右回転	左回転	
吐出方向		Bポート	Aポート	
油圧パッケージ質量		9.1 kg		
推奨油	油種	油圧作動油 ISO VG# 32相当		
	油温	10~60℃		

油圧回路図

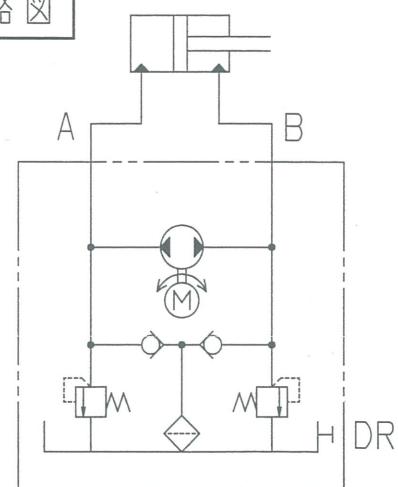

得意先 CUSTOMER

図面番号 DWG. NO.	M1638	型式 MODEL	TS-02P1C-***H
三角法 TRIGONO-METRY	単位 UNIT	mm	
	尺 度 SCALE	FREE	
承認 APPROVED	17.7.21	平沼	名称 NAME 両回転形 油圧パッケージ
検図 CHECKED			品番 CODE 油圧パッケージ基本仕様参照
検図 CHECKED	17.7.21	阿部	
作成 DESIGN	17.7.21	神野	

FINE SINTER 株式会社ファインシンター FINE SINTER CO., LTD.